




본체 스킨을 펼쳐주세요.
1번~4번까지 팽다운 해주세요.
(팽다운 시 웨빙이 완전히 퍼져야 합니다.)

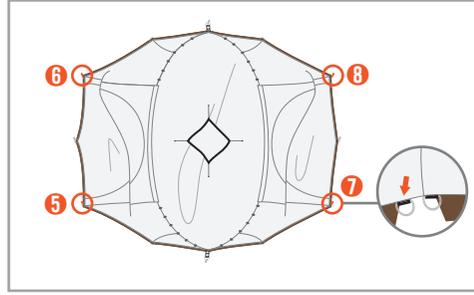


5번~8번까지 팽다운 해주세요.
(출입문 링과 팽다운 링 구분해주세요.)

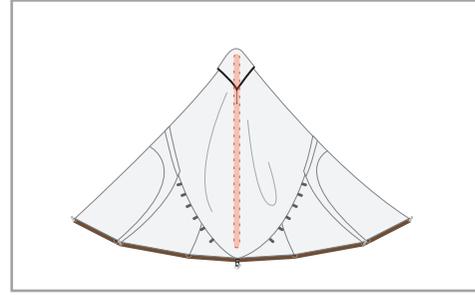


중앙 폴대를 텐트 안쪽에서 세워주세요.

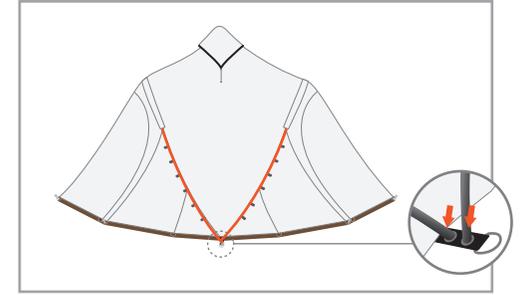


사이드 폴대 2개를 끼워 넣어주고 아일렛에 체결해 주세요.

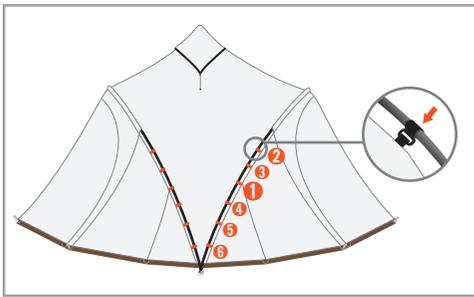

후크를 번호순으로 24개 체결해 주세요.

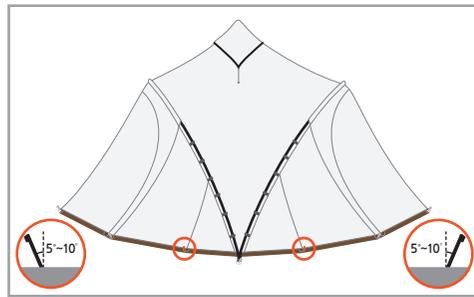

나머지 4곳에 팽다운 해주세요.

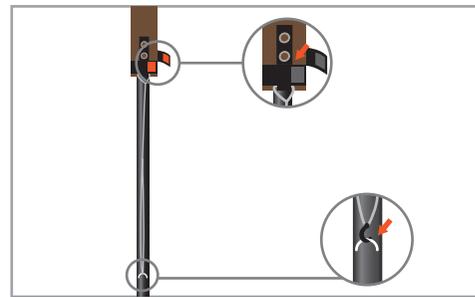


중앙 폴대에 벨크로로 고정해 주세요.
중앙 폴대 하단 O링에 고리를 연결해 주세요.
땅콩스토브로 지붕을 오픈할 수 있습니다.




완성

블로우 쉬터 커넥터 설치 가이드


Blow Shelter Connector Build up Instruction

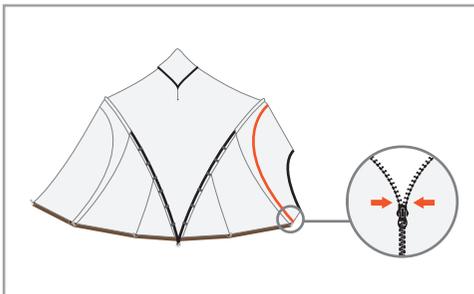


블로우 후면 문을 분리하고 커넥터 지퍼를 체결해 주세요.

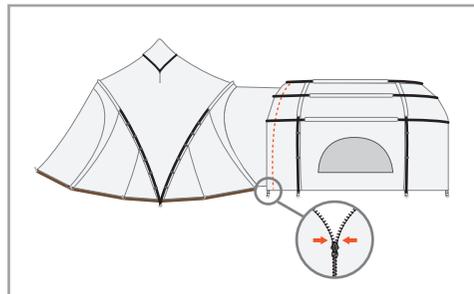

텐트 출입문 측면 지퍼와 커넥터 지퍼를 체결해 주세요.

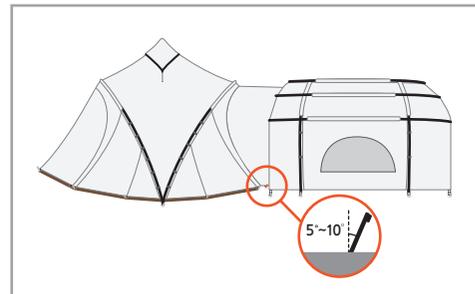

커넥터 중간 부분에 팽다운 해주세요.

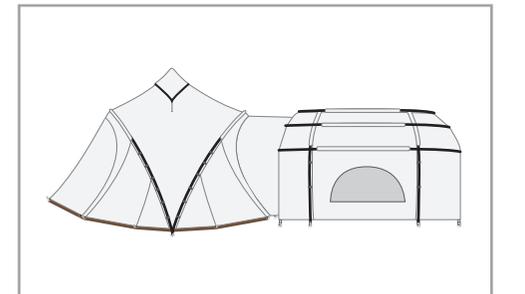

완성